



**CATALOGO
2024 • 2025**

www.alfalivesrl.it



IN ALTO, CON SICUREZZA

**Per noi di ALFA LIVE non è uno slogan pubblicitario,
ma una garanzia.**

È la certezza che offriamo ai nostri clienti di poter lavorare ed accedere agli spazi sopraelevati in assoluta tranquillità, perchè protetti da sistemi e prodotti frutto di impegno, esperienza ed elevata professionalità.

CHI SIAMO

L'azienda è nata come produttrice e distributrice di dispositivi e sistemi di sicurezza per il lavoro in quota, dedicandosi alla protezione dei lavoratori a rischio di cadute dall'alto.

Da una produzione inizialmente limitata, Alfa Live ha gradualmente perfezionato i propri prodotti per rispondere alla crescente domanda del mercato, grazie a una struttura operativa efficiente, dotata di attrezzature specifiche e macchinari moderni.

Un organico altamente specializzato permette ad Alfa Live di raggiungere standard produttivi competitivi.

Il risultato è un'azienda che interviene con serietà e professionalità, garantendo affidabilità per tutti i suoi prodotti e servizi.



PRODOTTO SU MISURA

La produzione "fuori serie" è il punto di forza Alfa Live.

Oltre alle produzioni "standard", Alfa Live è specializzata nelle produzioni "personalizzate", capaci di soddisfare in tempi brevissimi qualsiasi richiesta particolare. Questo rappresenta un valore aggiunto per tutti i nostri clienti che necessitano di una "linea vita dedicata".




PRODUZIONE

ALFA LIVE propone una gamma completa di prodotti testati e certificati secondo la norma UNI EN 795:2012 - UNI 11578:2015, realizzati in acciaio inox AISI 304, completi dei relativi accessori di fissaggio e di collegamento.

I componenti dei nostri dispositivi vengono prodotti mediante tecnologia laser e successivamente assemblati nella fase produttiva.

Grazie a risorse tecnico-strumentali all'avanguardia e ad un organico medio di 15 unità altamente specializzato, **Alfa Live raggiunge standard produttivi d'eccellenza.**

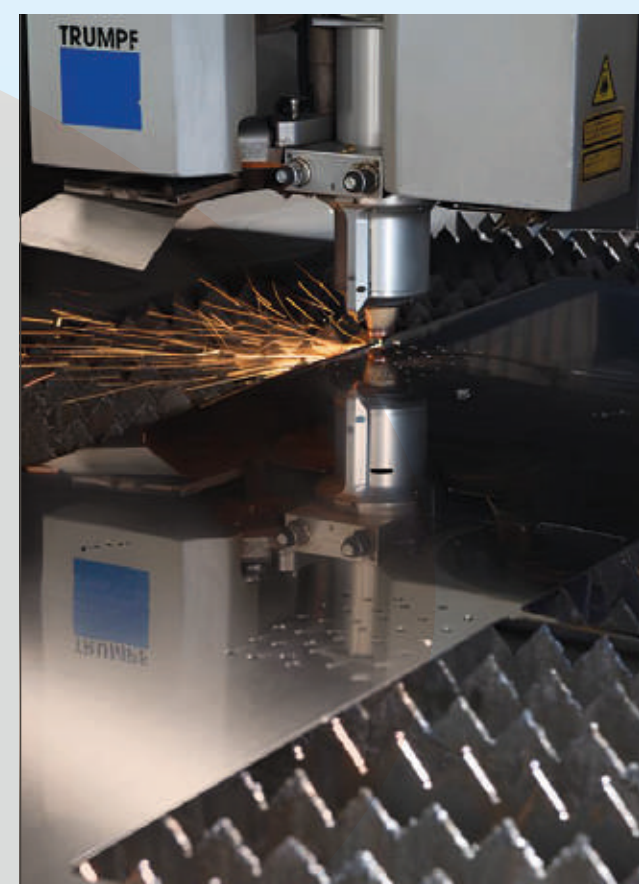

Ogni componente viene periodicamente sottoposto a numerosi test di tenuta e di resistenza ed immesso sul mercato solo dopo aver superato tutti i controlli previa applicazione del nostro marchio di fabbrica identificativo.

La produzione ALFA LIVE comprende dispositivi di sicurezza permanenti, modulari e di facile utilizzo.

Combinando opportunamente i vari componenti è possibile garantire la sicurezza anticaduta per ogni tipo di copertura.

Tutti i prodotti ALFA LIVE sono coperti da polizza assicurativa ASSICURAZIONE GENERALI.




DESIGN E AMBIENTE

Durante la progettazione del posizionamento viene posta particolare attenzione per **limitare il disturbo architettonico e l'impatto visivo**.

I prodotti presentano **superfici lisce e raccordate** in modo da non arrecare danni durante l'utilizzo. **I materiali impiegati sono innocui al contatto e non rilasciano sostanze nocive nell'ambiente.**

I prodotti sono progettati per essere installati su strutture piane, inclinate o verticali in legno, calcestruzzo, ferro, lamiera grecata/aggraffata e murature portanti.

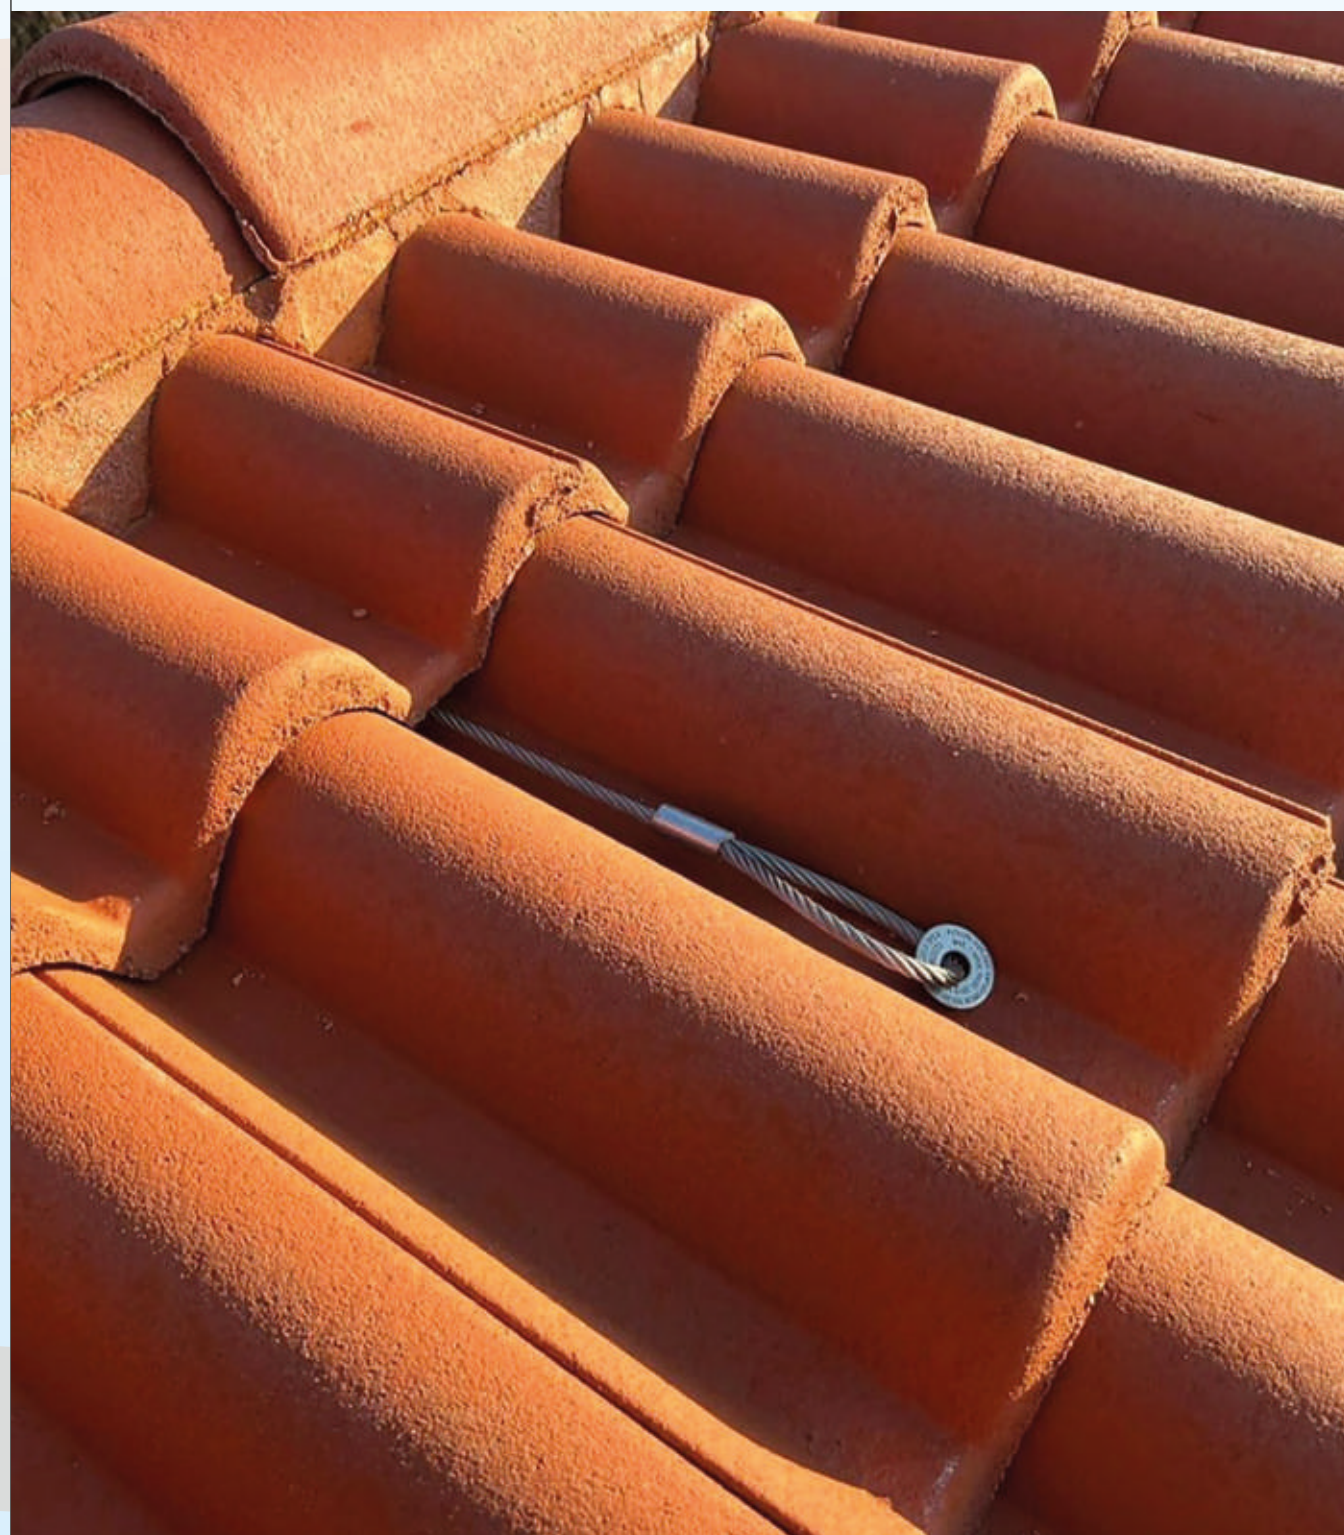

PROGETTAZIONE E SERVIZIO

La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. Grazie alla grande esperienza dello staff tecnico di Alfa Live, i nostri clienti saranno guidati nella scelta della tipologia del "sistema linea vita" più indicato alle loro esigenze.

Le fasi di intervento dello staff tecnico Alfa Live:

- **Fase di consulenza** per i professionisti del settore;
- **Fase di preventivazione**, fornendo l'elenco dei componenti da installare e i disegni di posizionamento;
- **Fase di posa** in opera dei prodotti, eseguita da un team altamente specializzato di installatori.
- **Fase di certificazione** obbligatoria a corredo (manuale di istruzioni, fascicolo tecnico, dichiarazione di corretta posa, certificazione dei prodotti, dichiarazione di conformità, relazioni di calcolo strutturale degli ancoraggi, tavola grafica e cartellonistica da esporre nei punti di accesso).



DISTRIBUZIONE E POST VENDITA

Una ben pianificata distribuzione garantisce **la fornitura dei prodotti Alfa Live su tutto il territorio nazionale**.

Alfa Live non si occupa solo di produzione e di vendita dei dispositivi e sistemi di sicurezza ma anche di manutenzione. Per mantenere in efficienza i dispositivi di ancoraggio è di fondamentale importanza effettuare delle **ispezioni periodiche che garantiscano, con il passare del tempo, le corrette prestazioni per la sicurezza degli operatori in quota (come norma UNI 11158:05 - UNI 11560:14).**

ALFA LIVE è in grado di offrire un servizio di manutenzione completo e certificato, eseguito dai nostri specialisti.



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
LINEA PSX

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO - LINEA PSX

PALO PSX-P

PALO CON BASE PIATTA PER IL FISSAGGIO SU SUPERFICI PIANE

ALTEZZA: 300/400/500/600 MM

- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 150 mm x 150 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA

II TIPO A

III TIPO C
INTERASSE
MAX 6 M

II TIPO C
INTERASSE
MAX 10 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO - LINEA PSX

PALO PSX-M

PALO CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE PER TETTI A DUE FALDE

ALTEZZA: 300/400/500/600 MM

- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 440 mm x 120 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA

II TIPO A

III TIPO C
INTERASSE
MAX 6 M

II TIPO C
INTERASSE
MAX 10 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PSX

PALO PSX-MF

PALO CON BASE INCLINATA PER TETTI MONOFALDA
ALTEZZA: 300/400/500/600 MM

- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 440 mm x 120 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA		
 TIPO A	 TIPO C INTERASSE MAX 8 M	 TIPO C INTERASSE MAX 10 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PSX

PALO PSX-L

PALO CON FLANGIA LATERALE PIATTA
PER FISSAGGI SU SUPERFICI VERTICALI
ALTEZZA (UTILE): 300/400/500/600 MM

- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 150 mm x 150 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA		
 TIPO A	 TIPO C INTERASSE MAX 8 M	 TIPO C INTERASSE MAX 10 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PSX

PALO PSX-CL

PALO CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE
PER FISSAGGI SUL COLMO
ALTEZZA: 300/400/500/600 MM

- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 300 mm x 200 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA		
 TIPO A	 TIPO C INTERASSE MAX 8 M	 TIPO C INTERASSE MAX 10 M

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PSX

PALO PSX-P-TAV

PALO CON BASE PIATTA MAGGIORATA IDEALE PER FISSAGGI
SU CALDANE ARMATE E SU LEGNO X-LAM
ALTEZZA: 300/400/500/600 MM

- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 440 mm x 550 mm.

SUPPORTO:

LEGNO X-LAM / CALCESTRUZZO

CAPACITÀ OPERATIVA		
 TIPO A	 TIPO C INTERASSE MAX 8 M	 TIPO C INTERASSE MAX 10 M

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PSX

PALO PSX-M-TAV

PALO CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE PER TETTI A DUE FALDE IDEALE PER FISSAGGI SU CALDANE ARMATE E SU LEGNO X-LAM

ALTEZZA: 300/400/500/600 MM

- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 440 mm x 550 mm.

SUPPORTO:

LEGNO X-LAM / CALCESTRUZZO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C

INTERASSE
MAX 8 M



TIPO C

INTERASSE
MAX 10 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PSX

PALO PSX-LI

PALO LINEA INVISIBILE CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE, DISPONIBILE IN DUE VERSIONI: CL / M

- Il palo PSX-LI è disponibile con golfare ad anello o con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Flangia personalizzata.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C

INTERASSE
MAX 8 M



TIPO C

INTERASSE
MAX 10 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
LINEA PZX



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PZX

PALO PZX-P

PALO CON BASE PIATTA PER IL FISSAGGIO SU SUPERFICI PIANE
ALTEZZA: 300/500 MM

- Diametro palo da 48.3 mm.
- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 200 mm x 200 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PZX

PALO PZX-MF

PALO CON BASE INCLINATA PER TETTI MONOFALDA
ALTEZZA: 300/500 MM

- Diametro palo da 48.3 mm.
- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 150 mm x 465 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PZX

PALO PZX-M

PALO CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE
PER TETTI A DUE FALDE

ALTEZZA: 300/500 MM

- Diametro palo da 48.3 mm.
- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 150 mm x 465 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PZX

PALO PZX-L

PALO CON FLANGIA LATERALE PIATTA
PER FISSAGGI SU SUPERFICI VERTICALI

ALTEZZA (UTILE): 500 MM

- Diametro palo da 48.3 mm.
- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 200 mm x 200 mm x 85 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PZX

PALO PZX-GT

PALO PER FISSAGGIO A PILASTRO IN GETTO
ALTEZZA: 700 MM (500 UTILE +200 INFISSIONE)

- Diametro palo da 48.3 mm.
- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.

SUPPORTO:

CALCESTRUZZO (INSERITO DIRETTAMENTE DURANTE IL GETTO)

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PZX

PALO PZX-CL

PALO CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE
PER FISSAGGI SUL COLMO

ALTEZZA: 300/500 MM

- Diametro palo da 48.3 mm.
- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ingombro flangia: 225 mm x 300 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO – LINEA PZX

PALO PZX-PL 3000

PALO IDEALE PER FISSAGGI SU CALDANE ARMATE ALLA
BASE DI MURICCI E TAVELLONI

ALTEZZA: REGOLABILE (MAX. 3,00 MT)

- Tubo con diametro da 48.3 mm.
- Tutti i pali sono disponibili con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Struttura palo realizzata in acciaio inox AISI 304 + funi e tenditori in acciaio zincato.
- Il set è composto da:
 - Base di appoggio piana da 200 mm x 200 mm con bicchiere alto 250 mm;
 - Palo di altezza fino a 3,00 mt (da tagliare a misura in cantiere);
 - Manicotto scorrevole con anelli e bullone di stop;
 - 1 flangia principale con base di appoggio da 400 mm;
 - 3 flange secondarie con base di appoggio da 140 mm.
 - Completo di tenditori, barre filettate, morsetti, redance e funi di collegamento strutturate per un fissaggio “a misura”.

SUPPORTO:

CALCESTRUZZO


CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M

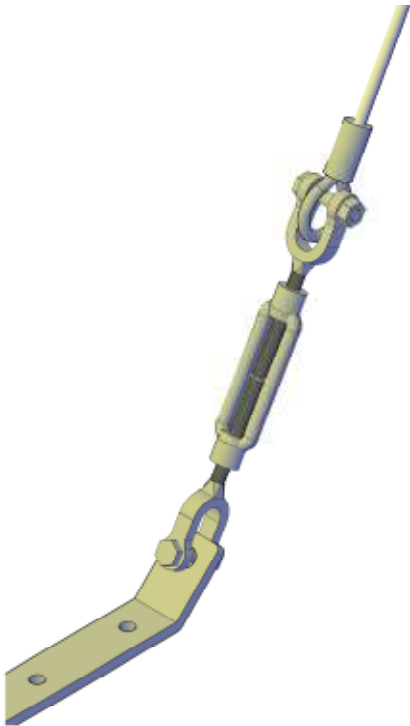

DISPOSITIVI PER COPERTURE METALLICHE

DISPOSITIVI PER COPERTURE METALLICHE

PSX - PLATE

PIASTRA A DOPPIA GANASCIA PER LAMIERE AGGRAFFATE

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Fissaggio mediante n.2 pinze sulla costa della lamiera aggraffata.
- Traverso ad interasse regolabile da 180 mm a 606 mm.
- Disponibile con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Ingombro flangia: 645mm x 380 mm (massimo ingombro).

SUPPORTO:
LAMIERA AGGRAFFATA



CAPACITÀ OPERATIVA

TIPO A

TIPO C
INTERASSE
MAX 6 M

TIPO C
INTERASSE
MAX 8 M

DISPOSITIVI PER COPERTURE METALLICHE

PSX - 58

GANCIO A GANASCIA PER LAMIERE AGGRAFFATE

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Fissaggio mediante pinza sulla costa della lamiera aggraffata.
- Ingombro: 380 mm lungo la costa della lamiera.

SUPPORTO:
LAMIERA AGGRAFFATA



CAPACITÀ OPERATIVA

TIPO A

DISPOSITIVI PER COPERTURE METALLICHE

PSX - SW

PIASTRA PIANA PER LAMIERE GRECATE

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Disponibile con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Ingombro flangia: 390 mm x 430 mm.
* Per lamiera con spessori inferiori a quelli indicati il dispositivo deve essere abbinato alle lamine di rinforzo.

SUPPORTO:
LAMIERA GRECATA (ACCIAIO / ALLUMINIO / RAME)

CAPACITÀ OPERATIVA		
 TIPO A	 TIPO C INTERASSE MAX 6 M	 TIPO C INTERASSE MAX 8 M



DISPOSITIVI PER COPERTURE METALLICHE

PSX - SW CL

PIASTRA DA COLMO PER LAMIERE GRECATE

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Disponibile con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Ali flessibili per adattarsi alla pendenza delle falde.
- Ingombro flangia: 632mm x 430 mm (massimo ingombro).
* Per lamiera con spessori inferiori a quelli indicati il dispositivo deve essere abbinato alle lamine di rinforzo.

SUPPORTO:
LAMIERA GRECATA (ACCIAIO / ALLUMINIO / RAME)

CAPACITÀ OPERATIVA		
 TIPO A	 TIPO C INTERASSE MAX 6 M	 TIPO C INTERASSE MAX 8 M

DISPOSITIVI PER COPERTURE METALLICHE

PSX - SW AP

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER LAMIERE GRECATE

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ideale per essere usato come gancio antipendolo, di risalita e di sicurezza primario.
- Ingombro flangia: 400 mm x 35 mm.
* Per lamiera con spessori inferiori a quelli indicati il dispositivo deve essere abbinato alle lamine di rinforzo.

SUPPORTO:
LAMIERA GRECATA (ACCIAIO / ALLUMINIO / RAME)

CAPACITÀ OPERATIVA	
 TIPO A	



DISPOSITIVI PER COPERTURE METALLICHE

PSX - SW FC

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER LAMIERE TIPO “FINTO COPPO”

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ideale per essere usato come gancio antipendolo, di risalita e di sicurezza primario.
- Ingombro flangia: 330 mm x 90 mm.
* Per lamiera con spessori inferiori a quelli indicati il dispositivo deve essere abbinato alle lamine di rinforzo.

SUPPORTO:
LAMIERA SAGOMATA FINTO COPPO (ACCIAIO / ALLUMINIO / RAME)

CAPACITÀ OPERATIVA	
 TIPO A	

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA

ROPE EASY SIMPLEX

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CON FUNE FLESSIBILE

- Realizzato in acciaio inox AISI 304, fune in acciaio inox AISI 316.
- Ideale per essere usato come gancio sottotegola antipendolo, di risalita e di sicurezza primario.
- Ingombro flangia: 132 mm x 43 mm.
- Fune in acciaio inox Ø 6 mm L=760 mm.

SUPPORTO:
LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA

 TIPO A



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA

ROPE EASY DUPLEX

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CON FUNE FLESSIBILE

- Ideale per essere posizionato sui displuvi come antipendolo e sui colmi (un operatore per ognuna delle due falde opposte).
- Ingombro flangia: 132 mm x 70 mm.
- 2 Funi in acciaio inox Ø 6 mm L=760 mm.

CAPACITÀ OPERATIVA

 TIPO A
1 OPERATORE PER OGNI ASOLA



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA

ROPE EASY SIMPLEX-XL

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CON FUNE FLESSIBILE
LUNGHEZZA: 2,50 MT

- Realizzato in acciaio inox AISI 304, fune in acciaio inox AISI 316.
- Ideale per essere usato come gancio sottotegola antipendolo, su coperti in muricci e tavelloni non strutturali, in cui il fissaggio deve essere effettuato all'estradosso dell'ultimo solaio piano.
- Ingombro flangia: 370 mm x 43 mm.
- Fune in acciaio inox Ø 6 mm L=2500 mm.

SUPPORTO:
LEGNO X-LAM / CALCESTRUZZO

CAPACITÀ OPERATIVA

 TIPO A

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA

PSX - 57

GANCIO RIGIDO PER SUPERFICI INCLINATE
ALTEZZA: 300/400/500/600 MM

- Il PSX-57 è disponibile in acciaio inox AISI 304 oppure in versione zincata.
- Ideale per essere usato come gancio sottotegola antipendolo, di risalita e di sicurezza primario.
- Può essere abbinato ad un adattatore per registrare la posizione del gancio in base al tipo di copertura e al passo delle tegole.
- Ingombro flangia: 400 mm x 30 mm.
- Esiste una versione piana con flangia lunga 700 mm.

SUPPORTO:
LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA

 TIPO A



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO GAX

GAX

GANCIO REGOLABILE PER SUPERFICI PIANE
ALTEZZA MAX 500 MM

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ideale per essere usato come gancio antipendolo e di risalita.
- La barra filettata può essere tagliata a misura sul posto.
- Ingombro flangia: 143 mm x 50 mm.

SUPPORTO:
LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA

 TIPO A
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE XL IN CASO
ESIGENZE PARTICOLARI SUL FISSAGGIO

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO A PARETE

G-FLAT

GANCIO PER IL FISSAGGIO A PARETE

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Ideale per il fissaggio su muratura.
- Ingombro flangia: 130 mm x 130 mm

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO / MURATURA

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO A PARETE

GPX-WALL

GANCIO PUNTUALE DI RIDOTTE DIMENSIONI

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Realizzato per ridurre gli ingombri e l'impatto visivo.
- Ingombro flangia: 145 mm x 70 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO A PARETE

GMX

GANCIO PER IL FISSAGGIO A PARETE

- Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Disponibile con golfare ad anello, con golfare girevole doppio, con passaggio rapido per lo scorrimento della navetta o con l'apposita piastra per curva.
- Ingombro flangia: 143 mm x 50 mm.

SUPPORTO:

LEGNO / CALCESTRUZZO / FERRO

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO A



TIPO C
INTERASSE
MAX 15 M

ROTAIA

ALFA RAIL

DISPOSITIVO LINEARE RIGIDO

- Consente l'ancoraggio di più operatori, ed è indicata per operare su coperture con inclinazione elevata ($P > 50\%$).
- I moduli della rotaia sono in alluminio; carrello e staffe di ancoraggio in acciaio.
- Ancoraggio alla struttura di supporto mediante spoletta interna con apposite staffe in ferro (su strutture di supporto in legno o c.a.) o direttamente a profili strutturali in ferro mediante bulloni.
- Il collegamento di due moduli consecutivi avviene mediante l'ancoraggio della rotaia a coperture.
- Sono disponibili apposite staffe che consentono l'ancoraggio della rotaia a coperture metalliche grecate.

CAPACITÀ OPERATIVA



TIPO D



DISPOSITIVI ZAVORRATI

ALFA STONE

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER COPERTURE ($P < 5\%$)

- Ideale per le situazioni in cui il fissaggio al tetto risulti impossibile o non richiesto.
- Ingombro massimo: 1.5 mt X 1.5 mt
- Peso totale 375 kg
- Disponibile in tre modelli:
 - Dispositivo zavorrato terminale a croce (tipo C)
 - Dispositivo zavorrato terminale stretto (tipo C), indicato nel caso in cui lo spazio in copertura sia limitato
 - Da utilizzare come dispositivo di risalita (tipo E).

CAPACITÀ OPERATIVA




TIPO E



TIPO C
INTERASSE
MAX 8 M



TIPO C
INTERASSE
MAX 10 M

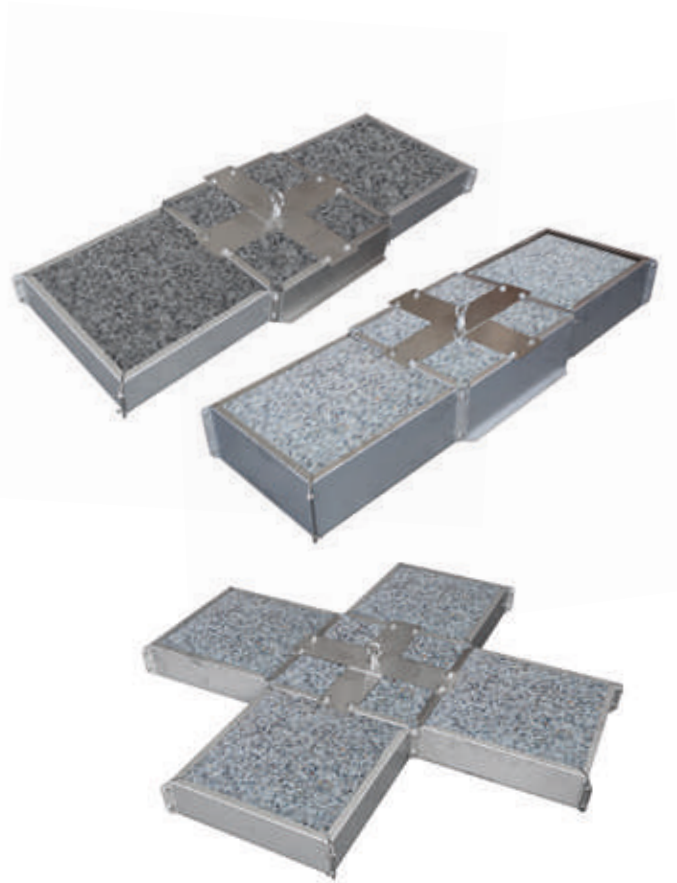


ACCESSORI

ACCESSORI

GOLFARE GIREVOLE

- Rondella realizzata in acciaio inox AISI 304.
- Permette la rotazione continua a 360° per n.2 operatori agganciati.

INSTALLABILE SUI SEGUENTI DISPOSITIVI:
PALI PSX, PALI PZX, GANCI GMX, PIASTRE PSX SW, PIASTRE PLATE
PER L'UTILIZZO IN TIPO A

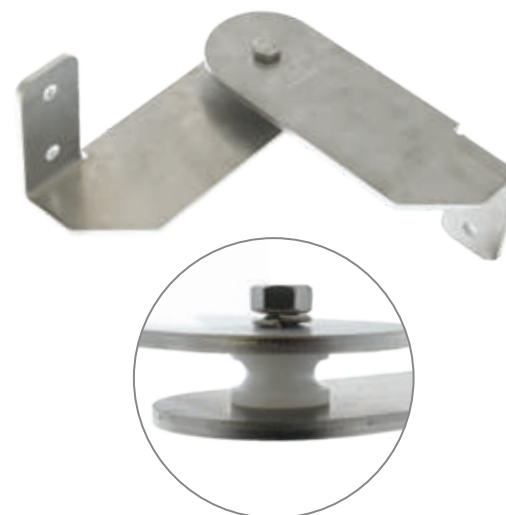

ACCESSORI

PIASTRA AD ANGOLO

PIASTRA AD ANGOLO UNIVERSALE

- Completamente realizzata in acciaio inox AISI 304.
- La piastra ad angolo Alfa Live consente di deviare l'andamento lineare della fune di un angolo variabile, applicabile sia su angoli concavi sia su angoli convessi.
- Capacità operativa variabile in base alla tipologia di linea abbinato al sistema di linea vita flessibile "Tipo C".

ACCESSORI

GOLFARE PER CURVA A 90

PASSANTE PER FUNI CON CURVA

- Rondella realizzata in acciaio inox AISI 304.
- Montata sui pali della serie PSX e PZX consente il cambio direzionale della fune così da evitare il danneggiamento di essa.
- Dotata di piastrina di sicurezza per impedire lo scarrucolamento della fune.
- Diametro esterno di 70 mm. Diametro interno 40 mm.



ACCESSORI

CONTROPIASTRA AD “U”

- Realizzata in acciaio zincato.
- La particolare conformazione delle asole ne consente l'utilizzo per tutti i nostri prodotti.
- Ingombro flangia 420 mm x 60 mm x 30 mm.



ACCESSORI

IMPERMEABILIZZAZIONE

KIT PER PALI PSX / PZX CON EMBRICE IN PIOMBO

- Composto da una base in piombo e da un tubetto in gomma resistente ai raggi solari ed al gelo fissato con due fascette metalliche.



ACCESSORI

RONDELLA QUADRA

- Realizzata in acciaio zincato.
- Da utilizzare come contropiastra per i ganci puntuali.



ACCESSORI

GANCIO SCALA

PER GRONDA, PER SOLETTA E PARETE

- Realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Indispensabile per impedire lo sbandamento e il ribaltamento della scala in appoggio per l'accesso alla copertura.
- Si fissa alla struttura portante mediante uno o due ancoranti in base al supporto.

ACCESSORI

PIASTRINA DI FINE CORSA

- Realizzata in acciaio inox.
- Insormontabile dal moschettone impedisce all'operatore di procedere ulteriormente lungo la fune.



ACCESSORI

S - BLOCK

- Morsetti serra-cavo alternativi ai tradizionali ad U, regolamentati da norma UNI EN 795. Utilizzati per il serraggio alle estremità delle funi.



ACCESSORI

SISTEMA PASSANTE E NAVETTA

- Realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Permette il libero passaggio tra i dispositivi intermedi.

INSTALLABILE SUI SEGUENTI DISPOSITIVI:

PALI PSX, PALI PZX, GANCI GMX, PIASTRE PSX SW, PIASTRE PLATE
PER L'UTILIZZO CON FUNE TIPO C



KIT FUNE PER LINEA VITA

CSX / 2008

FUNE PER LINEA VITA IN ACCIAIO INOX
DIAMETRO: 8 MM

- Fune in acciaio inox AISI 316.
- La fune viene fornita con un estremo libero e l'altro con anello finale e redancia pressati e pronti all'uso.
- Completano il kit n.3 morsetti, n.1 redancia, n.1 tenditore, tutti in acciaio inox.

ASSORBITORE DI ENERGIA:

ASSORBITORE DI ENERGIA IN ACCIAIO INOX TIPO C, DISPONIBILE IN DUE TIPOLOGIE A SECONDA DEL DISPOSITIVO A CUI VIENE ASSOCIATO:

ASSORBITORE 6 SPIRE / ASSORBITORE 12 SPIRE



PASSERELLA ALFA BRIDGE

- Nella gamma Alfa Live sono disponibili anche passerelle in alluminio composte da solo piano di camminamento oppure con parapetto su un lato o entrambi i lati.
- Complete di parapetto le passerelle Alfa Bridge diventano un sistema di protezione per il transito di operatori, anche non specializzati, in totale sicurezza.
- Le passerelle Alfa Bridge sono prodotte in alluminio con parapetto in acciaio zincato.
- Ogni passerella rispetta i requisiti secondo la norma UNI EN 13374:04 - N.T.C. 2018 - UNI 11002-1:09.

LE PASSERELLE VENGONO INSTALLATE:

Per creare percorsi di sicurezza, per superare sbalzi, salti di quota, vuoti, oppure su coperture che presentano fragilità di camminamento.





SCALA ALLA MARINARA


- Le scale alla marinara sono una valida soluzione ed il mezzo ideale per consentire un sicuro accesso a luoghi sopraelevati quali edifici industriali, impianti di aspirazione, accesso macchinari, silos ecc... e comunque ovunque ci sia l'esigenza di effettuare ispezioni o manutenzioni periodiche in quota in totale protezione per evitare il rischio di caduta da parte dell'utilizzatore.
- Alfa Live commercializza scale alla marinara su misura in alluminio.
- La scala alla marinara rispetta i requisiti secondo la norma UNI EN 795 - D.L. 81/0. È disponibile con gabbia di protezione oppure con kit di sicurezza con fune e carrellino autobloccante.



PARAPETTO ALFA GUARD ALU

- Alfa Live progetta e realizza, soddisfacendo ogni tipo di esigenza, una linea di parapetti di protezione esterna adatti ad ogni tipo di copertura che richieda la messa in sicurezza.
- I parapetti Alfa Guard Alu, con un design studiato per ridurre l'impatto visivo, sono disponibili in diverse configurazioni in modo da rispondere alle esigenze dei nostri clienti e soddisfare la necessità di ciascun tipo di edificio.
- Tutti i parapetti Alfa Guard Alu sono realizzati in alluminio.
- Possono essere montati su coperture in cemento armato o in lamiera.
- Dimensionati secondo i requisiti delle norme UNI 13374:2016 - UNI 14122-3:2016.



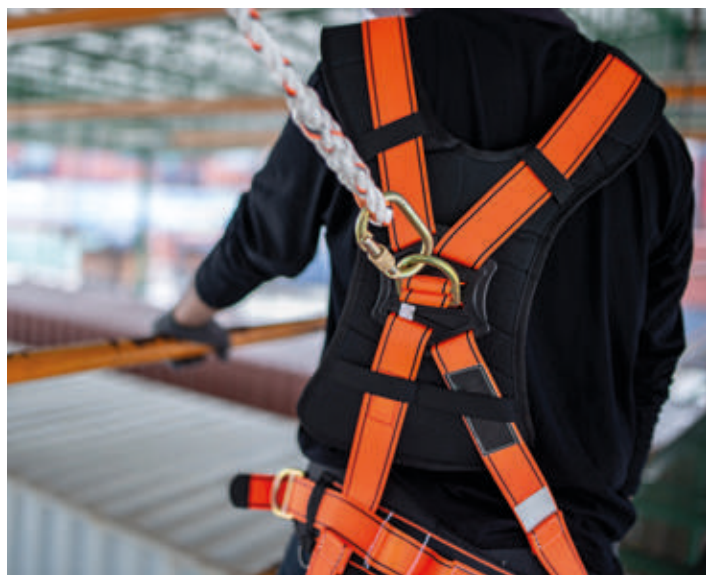

DPI

Per garantire un servizio completo, Alfa Live dispone di una vasta gamma di D.P.I. tra cui:

- IMBRACATURE
- CASCHI
- ASSORBITORI
- CORDINI
- FUNI REGOLABILI
- DISPOSITIVI RETRATTILI CON CAVO IN ACCIAIO
- SISTEMI ANTICADUTA TEMPORANEI





SEDE LEGALE:

Piazza Lino Vielmi, 2 - 25043 Breno (BS) - Italia

SEDE OPERATIVA:

Via Giuseppe Pellizza Da Volpedo, 3 - 25022 - Borgo S.Giacomo (BS) - Italia

E-MAIL: info@alfalivesrl.it • **PEC:** alfalivesrl@legalmail.it

TELEFONO: +39 030.9408771 • **SITO WEB:** www.alfalivesrl.it

